

VOTRE PORTE GARAGA EN 3 ÉTAPES



CHOISIR SON STYLE

Pour une porte de garage qui correspond exactement à ce que vous voulez, choisissez parmi nos styles traditionnel, contemporain et champêtre. Sélectionnez ensuite une fenestration parmi nos nombreux modèles offerts.



CHOISIR SA COULEUR


Pour marier votre porte de garage avec votre porte d'entrée ou pour en faire l'élément d'intérêt de votre façade, choisissez celle que vous aimez parmi nos couleurs tendance.



CHOISIR SON ISOLATION

5 choix d'isolation thermique vous sont offerts. Choisissez celui qui vous convient le mieux selon l'utilisation que vous ferez de votre garage.

LE PLAISIR D'ESSAYER AVANT D'ACHETER



Avec des milliers de combinaisons possibles, vous êtes certain de trouver la porte de garage que vous désirez. Choisissez son style, sa couleur et plus encore. Visitez

LDBD.GARAGA.COM

LES DISTRIBUTIONS BD

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE À VOTRE SERVICE DEPUIS 1976

- Entreprise familiale de deuxième génération.
- Équipe compétente et dévouée à répondre à vos besoins.


UNE VASTE GAMME DE CHOIX, EN SALLE DE MONTRE

- La plus grande salle de montre de la région!
- Service d'estimation à domicile gratuit.

MEMBRE DU RÉSEAU GARAGA EXPERTS

- Nos installateurs sont certifiés par le manufacturier Garaga.
- Avec Garaga, jamais de délai, nous recevons toujours nos commandes à temps.

PRISE DE MESURES

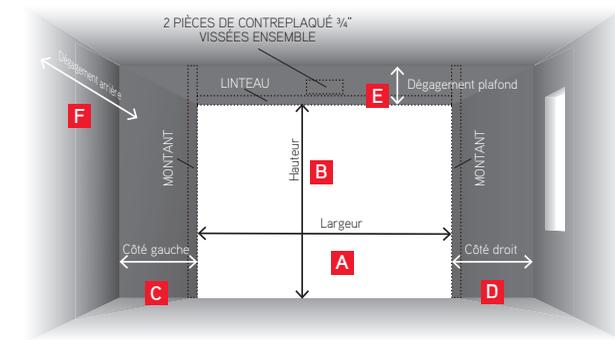

1) Mesurez (en pouces) l'ouverture où est située la porte en largeur **A** et en hauteur **B**. Ceci déterminera la grandeur de porte nécessaire. Ne jamais prendre les mesures par rapport à la porte existante.

A _____ **B** _____

2) Mesurez la distance du côté gauche **C** et du côté droit **D**.

- La distance minimale requise pour l'installation des rails verticaux est de 6 pouces de chaque côté des rails.
- Assurez-vous qu'aucune porte piéton n'interfère avec les rails horizontaux et la porte.

C _____ **D** _____

3) Mesurez le dégagement plafond **E** à partir de la distance du linteau (ou du haut de la porte) jusqu'au plafond (ou poutrelles de plancher).

- 8 1/2" sont requis pour une élévation standard avec ressorts extension.
- 12" sont requis pour une élévation standard avec ressorts torsion.
- Ajoutez 2" supplémentaires pour un ouvre-porte électrique.
- Dans un cas de dégagement plafond restreint, des ferronneries spéciales sont disponibles.

E _____

NOTE: Si la porte est plus haute que l'ouverture, le dégagement plafond doit être mesuré à partir du haut de la porte.

4) Mesurez le dégagement arrière **F** à partir du cadrage de la porte vers le mur arrière du garage.

- La distance requise est de 24", plus la hauteur de la porte.
- Dans le cas d'une installation avec un ouvre-porte électrique, un espace additionnel peut être nécessaire (hauteur de la porte plus 48").
- Assurez-vous qu'aucune installation électrique ou autre type d'installation n'interfère avec les panneaux de la porte pendant l'ouverture et la fermeture de celle-ci.

F _____

Préparation de l'ouverture

- 1) Assurez-vous que l'ouverture de la porte corresponde à la dimension de la porte. Exemple: une porte 9' x 7' a besoin d'une ouverture de 9' de large par 7' de haut.
- 2) Veillez à ce que le linteau (2" x 4") de cadre soit de niveau sur le même plan que le jambage d'ouverture et que les montants (2" x 6") soient perpendiculaires, de niveau et d'équerre.

LES DISTRIBUTIONS **BD** 450 656-0981

3615, Mont-Royal, St-Hubert QC J4T 2G9

francois@ldbd.ca | ldbd.garaga.com RBQ: 8270-2572-59

9572ZDR 02/2018




garaga.com

Chaque détail est garanti^{MC}




CONSTRUCTION DES PANNEAUX GARAGA



ISOLATION THERMIQUE R-16 ET R-12

- 1 L'isolant de polyuréthane agit comme bris thermique pour prévenir le transfert du froid et de la chaleur.
- 2 Les joints InterLok^{MC} bloquent les infiltrations d'air pour une meilleure isolation thermique.
- 3 Les embouts de bois sont un des meilleurs bris thermique qui existent.


Modèles: Collection Townships, Standard+, Acadia 138, H-Tech et Top Tech



ISOLATION THERMIQUE R-10

- 1 L'isolant de polystyrène est collé aux 2 parois d'acier et est sculpté selon le motif embossé pour plus de solidité.
- 2 Les joints InterStop^{MC} préviennent les infiltrations d'air et sont fixés solidement sur les panneaux.
- 3 Les embouts de bois sont un des meilleurs bris thermique qui existent.

Modèle: Triforce



ISOLATION THERMIQUE R-6,6 OU NON ISOLÉE

- 1 L'acier galvanisé de jauge 24 est recouvert d'une couche de peinture fixée par cuisson pour une porte plus durable.
- 2 L'isolant de polystyrène est disponible en option pour obtenir un facteur d'isolation R-6,6.
- 3 Joint entre les sections de type « mâle-femelle » qui s'emboîtent parfaitement.

Modèles: Dualforce et Uniforce



LES DISTRIBUTIONS BD, VOTRE GARAGA EXPERT

Pour un travail toujours bien fait, choisissez un Garaga Expert. La performance et la durabilité de votre système de porte de garage dépendent autant de la qualité de l'installation que de celle du produit.

Nous vous offrons des portes de garage pour le secteur résidentiel.

LES DISTRIBUTIONS **BD**

TRADITIONNEL



EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS (9' x 7')

PRESTIGE (40 1/2" x 15")



SHAKER (21" x 15" et 40" x 15")




CLASSIQUE (21" x 13" et 40" x 13")



FENÊTRES

TYPES DE VERRE



CONTEMPORAIN



EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS (9' x 7')

VOG® (40" x 1 1/4")



MODERNO (lignes continues de 3/16")



RAINURÉ (lignes continues de 1")



UNI



CHAMPÊTRE



EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS (9' x 7')

NORTH HATLEY



SHAKER (8 1/2" x 14" groupé par 4)



SHAKER-NH (40 1/2" x 15")



COULEURS


STANDARD



PREMIUM



COLLECTION TOWNSHIPS

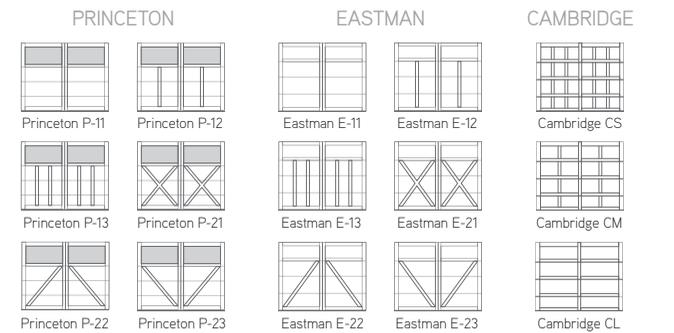

SOMMAIRE

MODÈLES	Collection Townships	Standard+	Acadia 138	Triforce	Dualforce	Uniforce
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Isolation	R-16	R-16	R-12	R-10	R-6,6	Non isolée
Épaisseur	2 3/8"	1 3/4"	1 3/8"	2"	2"	2"
COULEURS						
Standard	•	•	•	•	Toutes sauf Sablon	Toutes sauf Sablon
Premium	Toutes sauf Noyer américain	Voir notes*				
EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS						
Princeton, Eastman et Cambridge	•					
Prestige XL		•				
Shaker CC, Shaker XL et Shaker XS		•				
Shaker-NH LP				•	•	•
Classique CC et Classique XL		•	•	•	•	•
Classique MIX		•	•	•		
Vog		•				
Moderno 2 lignes		•	•			
Moderno multi		•				
Rainuré		•	•			
Uni		•	•	•		
North Hatley SP		•	•	•	•	•
North Hatley LP		•	•			

* Le Vert conifère n'est pas disponible pour les embossages Vog, Prestige et Shaker.
Le Noyer américain n'est pas disponible pour les embossages Vog, Uni, Moderno et Rainuré.